



Odkurzacze centralne
do zabudowy



www.aerovac.pl

aeroVac
ODKURZACZE CENTRALNE

Odkurzacz centralny **Wolly-2**



Niech Twoje mieszkanie będzie najzdrowszym miejscem do życia.

Dzięki rewolucyjnej konstrukcji, która pozwala na ukrycie odkurzacza centralnego w ścianie, odkurzacz Wolly-2 znajduje zastosowanie w mieszkaniach i apartamentach, pozwalając na łatwe sprzątanie bez obaw o recyrkulację kurzu. Zawarte w kurzu roztocza są bardzo silnymi alergenami. Powietrze którym oddychamy jest czyste, wolne od najmniejszych drobin pyłów i alergenów.

Silniki zamontowany w odkurzaczach centralnych mają większą wydajność i podciśnienie niż te spotykane w urządzeniach przenośnych, dzięki czemu sprzątania przebiega szybciej i jest dokładniejsze. Już dzisiaj odkurzacze centralne mogą być wyposażone w większe silniki niż urządzenia przenośne, ponieważ nie dotyczą ich regulacje europejskie, nakazujące stopniowe zmniejszanie mocy silników w odkurzaczach przenośnych.


Odkurzacz centralny **Wolly-2** przeznaczony jest

Konstrukcja odkurzacza pozwala na jego ukrycie w ścianie, dzięki czemu nie zajmuje tak cennej powierzchni mieszkalnej. W połączeniu z automatycznymi szufelkami, oraz unikalnym systemem chowania węża w ścianie, odkurzacz pozostaje niewidoczny dla domowników, czekając dyskretnie za gniazdem ssawnym na moment sprzątania, gdy zasysane w czasie odkurzania powietrze, po przefiltrowaniu w ukrytej jednostce centralnej zostaje wydmuchane na zewnątrz mieszkania, na przykład na balkon lub taras.



Łatwy montaż

Instalacja centralnego odkurzenia w mieszkaniu nie jest rozległą, nie zajmuje wiele czasu i jest łatwa do wykonania. W czasie budowy wystarczy tylko zamontować niedrogą obudowę jednostki centralnej. Specjalne pakiety zawierają wszystkie niezbędne elementy do wykonania instalacji: rury, kształtki, podejścia do gniazd ssawnych, a nawet klej do połączenia instalacji czy elektryczne przewody sterujące.

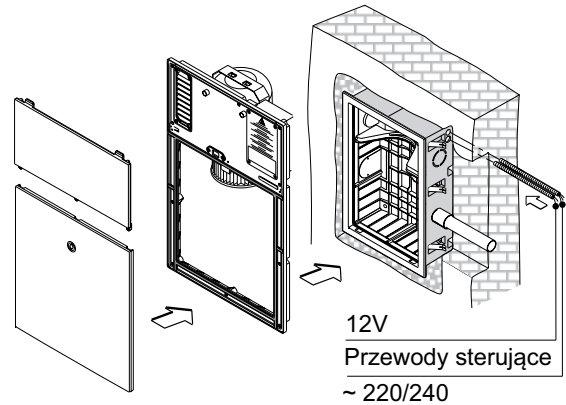

do montażu w mieszkaniach i apartamentach

Montaż podtynkowy



Przy montażu na balkonie nie ma potrzeby wyprowadzania przewodu wydechowego



Najlepsze rozwiązanie dla jednostek montowanych wewnątrz mieszkania

Montaż natynkowy



Montaż natynkowy na zewnątrz nie wymaga montażu przewodu wydechowego



Montaż natynkowy pozwala również na wyprowadzenie powietrza na zewnątrz

Wąż chowany w ścianie

Nie trzeba już nosić węża do odkurzacza centralnego. Wystarczy wyciągnąć go z gniazda ssawnego, posprzątać, nawet w odległości do 15 metrów, a po sprzątaniu ... jednostka centralna wciągnie go z powrotem do gniazda w ścianie.

System jest tym bardziej przydatny, im mniejsze jest mieszkanie lub apartament, w którym jest montowany, gdyż w małym domu każde miejsce jest na wagę złota. Po co nosić wąż do odkurzacza, skoro może być schowany w ścianie, czekając na swoją kolej przy sprzątaniu?

Automatyczna szufelka

Wystarczy podmieść pod nią zanieczyszczenia, by powędrowały do jednostki centralnej. Nigdy więcej zmiatania pod dywan!

Urządzenia przystosowane do domów pasywnych

Obudowa jednostki centralnej Wolly-2, ocieplona jest wysokiej jakości styropianem, który działa jako izolacja cieplna, ale również jako izolacja akustyczna i antywibracyjna. Pozwala to na skuteczne wytłumienie hałasu generowanego przez odkurzacza. Właściwości izolacyjne obudowy Wolly-2 potwierdzone zostały stosownym certyfikatem.

Filtracja:
worki papierowy
i filtr poliestrowy



Łagodny
start



Zestaw
do sprzątania
w komplecie



Przeznaczony
do budownictwa
wielorodzinnego



Znak
bezpieczeństwa
CE



Stopień
ochrony
IP 44



Klasa
izolacyjności
II




Maksymalna
liczba
użytkowników 1



Parametry techniczne

Jednostka centralna przystosowana jest do obsługi przez jednego użytkownika. Zaleca się, aby dobór jednostki centralnej dokonać na podstawie całkowitej powierzchni sprzątania. Instalacje należy wykonywać przy użyciu standardowej rury instalacyjnej 2" (50 mm).

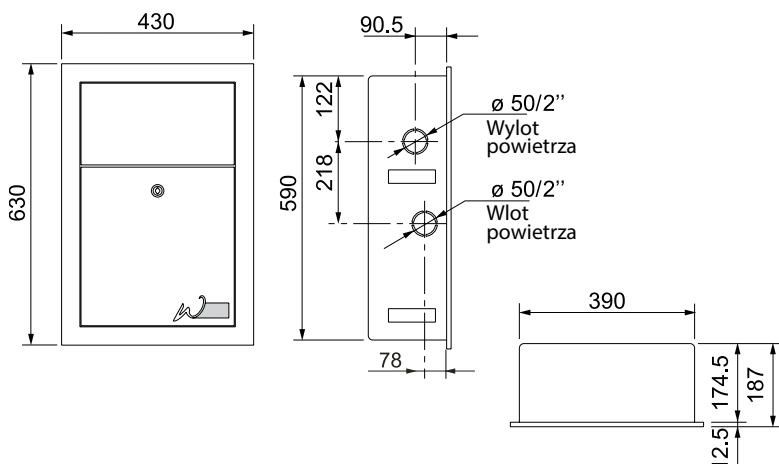

Model		Wolly-2 150	Wolly-2 300
Nr katalogowy		8201.0	8201.1
Powierzchnia sprzątania	[m ²]	150	300
Zasilanie	[V]	230	230
Częstotliwość	[Hz]	50	50
Moc elektryczna	[kW]	1,25	1,35
Natężenie prądu	[A]	5,0	5,5
Napięcie sterujące	[V]	12	12
Maksymalny przepływ powietrza	[m ³ /h]	200	234
Powierzchnia filtra	[cm ²]	2840	2840
Pojemność zbiornika na kurz	[l]	12	12
Masa	[kg]	9	9
Szerokość	[mm]	430	430
Wysokość	[mm]	630	630
Głębokość	[mm]	187	187
Średnica przewodu ssawnego	[Ø mm]	50	50
Średnica przewodu wydechowego	[Ø mm]	50	50
Poziom hałasu DB(a)	[dB (A)]	70	

Specyfikacja techniczna

Parametry		Wolly-2 150	Wolly-2 300
Moc elektryczna	[W]	1250	1350
Przepływ powietrza	[m ³ /h]	200	234
Podciśnienie	[mbar]	274	276
Wykonanie filtra		Filtr workowy + filtr kartrydżowy	
Powierzchnia filtracji	[cm ²]	2840	
Pojemność zbiornika na kurz	[l]	12	
Maksymalna długość przewodu magistralnego	[m]	30	40
Orientacyjna powierzchnia sprzątania	[m ²]	150	300
Poziom hałasu	[dB]	70	
Typ silnika		przelotowy	
Maksymalna liczba gniazd		4	7
Wymiary	[sz/wys/gł mm]	430 x 630 x 187	
Gwarancja		5 lat	5 lat

santech
odkurzacze centralne

Przykładowe zastosowania
oraz karty katalogowe
znajdziesz na:

www.aerovac.pl

ul. Tomaszowska 2
04-840 Warszawa
www.aerovac.pl

tel. 22 615-80-90