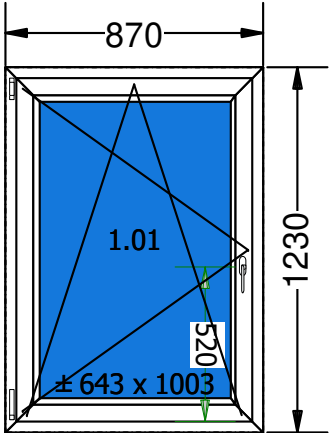

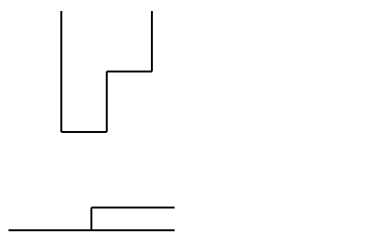
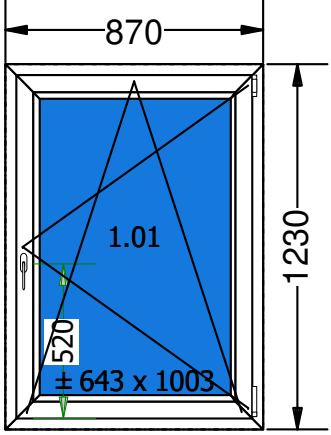

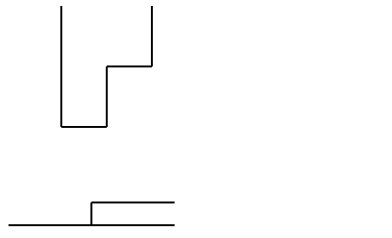

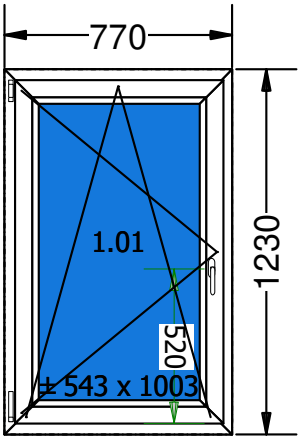
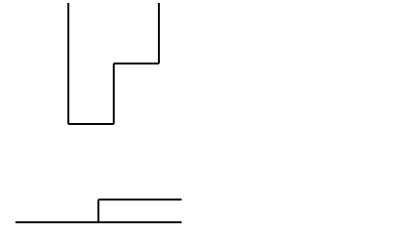

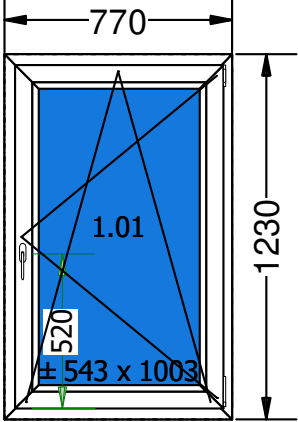
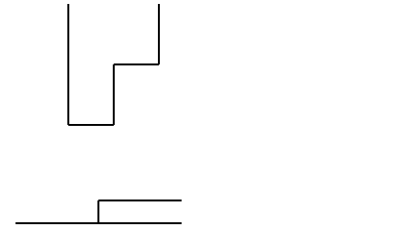
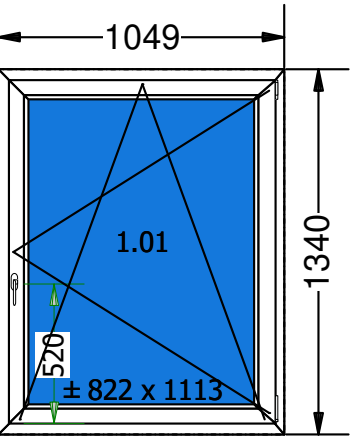

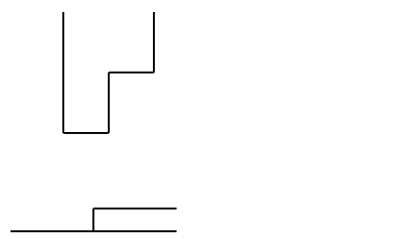
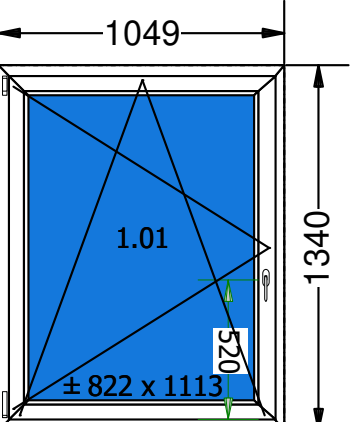

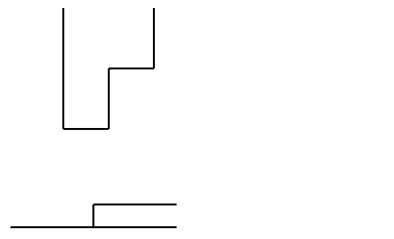


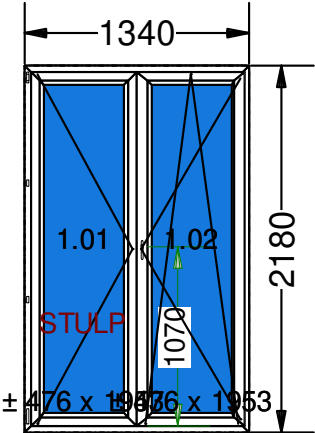












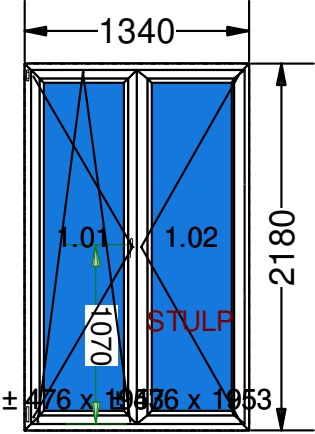






Klient Referencje Adres		RESDOM - Firma Handlowo Usługowa RES DOM Tomasz Ziarnik 40/res/s 26/03			
001	Ilość: 2	<b>Miejsce:</b> <b>Widok wewnętrzny</b> <b>Kolor</b> 1str zew. Złoty <b>Wypełnienia</b> 1.1: 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 1.2: 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)		<b>Opcje</b> Dekompresja ramy - góra: Tak Rodzaj zgrzewu: V-Super Rodzaj ruchomego słupka: Szeroki 64 mm (STD) Rozwierne + Rozwierno-Uchylnie - MACO MULTI-MATIC Wersja okucia: Standard Klasa zabezpieczenia: Standard	
		<b>Profile peryferyjne</b> Brak			
002	Ilość: 2	<b>Miejsce:</b> <b>Widok wewnętrzny</b> <b>Kolor</b> 1str zew. Złoty <b>Wypełnienia</b> 1.1: 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 1.2: 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)		<b>Opcje</b> Dekompresja ramy - góra: Tak Rodzaj zgrzewu: V-Super Rodzaj ruchomego słupka: Szeroki 64 mm (STD) Rozwierne + Rozwierno-Uchylnie - MACO MULTI-MATIC Wersja okucia: Standard Klasa zabezpieczenia: Standard	
		<b>Profile peryferyjne</b> Brak			

003	Ilość: 4	Miejsce:		<u>Opcje</u>	
		<b>Widok wewnętrzny</b>		Dekompresja ramy - góra: Tak	
		<b>Kolor</b>		Rodzaj zgrzewu: V-Super	
		<b>Wypełnienia</b>		Rozwierno-Uchylne - MACO MULTI-MATIC	
		1.1: 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)		Wersja okucia: Standard	
			<b>Profile peryferyjne</b>		
			Brak		
004	Ilość: 3	Miejsce:		<u>Opcje</u>	
		<b>Widok wewnętrzny</b>		Dekompresja ramy - góra: Tak	
		<b>Kolor</b>		Rodzaj zgrzewu: V-Super	
		<b>Wypełnienia</b>		Rozwierno-Uchylne - MACO MULTI-MATIC	
		1.1: 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)		Wersja okucia: Standard	
			<b>Profile peryferyjne</b>		
			Brak		

005	Ilość: 1	Miejsce:		<u>Opcje</u>	Szerokość wrębu > 1050. Zastosuj zaczep MIKRO.
		<b>Widok wewnętrzny</b>		Dekompresja ramy - góra: Tak Rodzaj zgrzewu: V-Super  Rozwierno-Uchylny - MACO MULTI-MATIC Wersja okucia: Standard Klasa zabezpieczenia okuć: Standard	
		<b>Kolor</b>			
		<b>Wypełnienia</b>			
		1str zew. Złoty			
		1.1: 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)			
			Brak	<b>Profile peryferyjne</b>	
006	Ilość: 1	Miejsce:		<u>Opcje</u>	Szerokość wrębu > 1050. Zastosuj zaczep MIKRO.
		<b>Widok wewnętrzny</b>		Dekompresja ramy - góra: Tak Rodzaj zgrzewu: V-Super  Rozwierno-Uchylny - MACO MULTI-MATIC Wersja okucia: Standard Klasa zabezpieczenia okuć: Standard	
		<b>Kolor</b>			
		<b>Wypełnienia</b>			
		1str zew. Złoty			
		1.1: 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)			
			Brak	<b>Profile peryferyjne</b>	

007	Ilość: 1	<b>Miejsce:</b>		<b>Opcje</b> Dekompresja ramy - góra: Tak Rodzaj zgrzewu: V-Super  Rozwierno-Uchylne - MACO MULTI-MATIC Wersja okucia: Standard Klasa zabezpieczenia okuć: Standard	
		<b>Widok wewnętrzny</b> <b>Kolor</b> 1str zew. Złoty <b>Wypełnienia</b> 1.1: 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)	 <b>Profile peryferyjne</b> Brak		
008	Ilość: 1	<b>Miejsce:</b>		<b>Opcje</b> Dekompresja ramy - góra: Tak Rodzaj zgrzewu: V-Super  Rozwierno-Uchylne - MACO MULTI-MATIC Wersja okucia: Standard Klasa zabezpieczenia okuć: Standard	
		<b>Widok wewnętrzny</b> <b>Kolor</b> 1str zew. Złoty <b>Wypełnienia</b> 1.1: 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)	 <b>Profile peryferyjne</b> Brak		

009	Ilość: 2	Miejsce:		<u>Opcje</u>	
		<b>Widok wewnętrzny</b>		Dekompresja ramy - góra: Tak	
		<b>Kolor</b>		Rodzaj zgrzewu: V-Super	
		<b>Wypełnienia</b>		Rozwierno-Uchylne - MACO MULTI-MATIC	
		1.1: 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)		Wersja okucia: Standard	
			<b>Profile peryferyjne</b>		
			Brak		
010	Ilość: 2	Miejsce:		<u>Opcje</u>	
		<b>Widok wewnętrzny</b>		Dekompresja ramy - góra: Tak	
		<b>Kolor</b>		Rodzaj zgrzewu: V-Super	
		<b>Wypełnienia</b>		Rozwierno-Uchylne - MACO MULTI-MATIC	
		1.1: 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)		Wersja okucia: Standard	
			<b>Profile peryferyjne</b>		
			Brak		

011	Ilość: 2	Miejsce:		<u>Opcje</u>	
		<b>Widok wewnętrzny</b>		Dekompresja ramy - góra: Tak	
		<b>Kolor</b>		Rodzaj zgrzewu: V-Super	
		<b>Wypełnienia</b>		Rodzaj ruchomego słupka: Szeroki 64 mm (STD)	
		1.1: 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)		Rozwierne + Rozwierno-Uchylnie - MACO MULTI-MATIC	
		1.2: 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)		Wersja okucia: Standard	
				Klasa zabezpieczenia: Standard	
					
					
					
					
					
					
		<b>Widok wewnętrzny</b>		Dekompresja ramy - góra: Tak	
		<b>Kolor</b>		Rodzaj zgrzewu: V-Super	
		<b>Wypełnienia</b>		Rodzaj ruchomego słupka: Szeroki 64 mm (STD)	
		1.1: 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)		Rozwierne + Rozwierno-Uchylnie - MACO MULTI-MATIC	
		1.2: 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)		Wersja okucia: Standard	
				Klasa zabezpieczenia: Standard	
			